



30 25
CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


2024



18 AÑOS

FORJANDO EL CAMINO

www.calzados3025.com

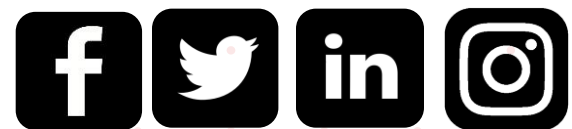

CATÁLOGO

■ MISIÓN

CALZADOS 3025 S.A Se dedica a la fabricación y comercialización de calzado de seguridad industrial, comprometidos con la seguridad y la excelencia en el trabajo, proporcionando productos de alta calidad.

Nos esforzamos por ser parte fundamental en la industria del calzado de seguridad, ofreciendo soluciones firmes y confiables para proteger a los trabajadores en entornos laborales desafiantes. Trabajamos incansablemente para garantizar que cada bota de PVC y cuero que lleva nuestro nombre cumpla con los estándares más exigentes de seguridad, comodidad y durabilidad.

■ VISIÓN

CALZADOS 3025 S.A Se dedicará a ser más rentable, más sustentable, más productiva y más global; de la mano de nuestro capital humano, aliados estratégicos y clientes generando seguridad valor y crecimiento sostenible.

■ POLÍTICA DE CALIDAD

En **CALZADOS 3025 S.A** estamos focalizados en satisfacer a nuestros clientes y partes interesadas a través del cumplimiento y la calidad en la fabricación de calzado de seguridad industrial.

La calidad incluye a todos y a cada uno de los aspectos del negocio, desde el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y reglamentarios hasta la entrega final de nuestro producto. Este compromiso se efectuará con el apoyo de un equipo de trabajo competente y con el uso productivo de la infraestructura existente.

Mejoramos continuamente nuestros sistemas de gestión de la calidad para mantener y mejorar nuestro desempeño, manteniendo el compromiso, respeto, liderazgo, y confiabilidad con nuestros clientes y contribuyendo a la generación de progreso económico y social de la empresa, los trabajadores, el cliente y los proveedores.

NUESTRO EQUIPO



NUESTRO CALZADO

■ — **LÍNEA PETROLERA
Y SOLDADOR**


5

■ — **LÍNEA INGENIERO**

7

■ — **LÍNEA PVC**

12

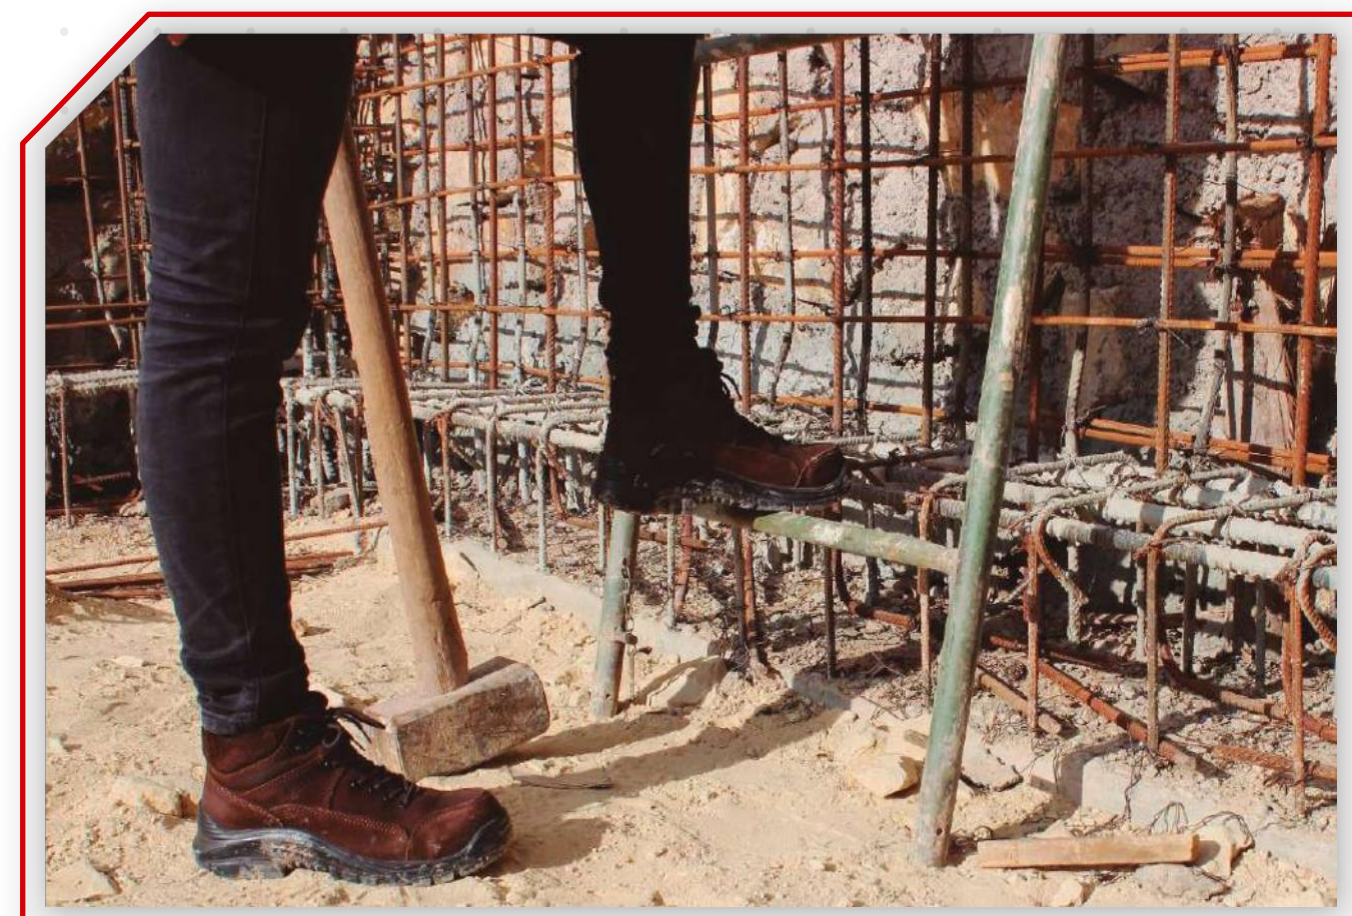

ESTRATÉGICOS



Nuestra fábrica está ubicada en Cota - Cuandinamarca, Colombia pero también contamos con aliados estratégicos en: **Bolivia, Ecuador y Portugal.**



Dikamar es una empresa certificada ISO 9001: 2015. Esta certificación reconoce a la empresa la capacidad de producir y vender calzados cumpliendo con los requisitos principales para la máxima satisfacción de los usuarios.

Botas hechas de poliuretano flexible de alta calidad que ofrece aislamiento térmico, comodidad y resistencia a altas temperaturas. Además son más resistentes a productos químicos, aceites y grasas.

ICONOGRAFÍA



DIELÉCTRICA



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A IMPACTOS



IMPERMEABILIDAD



LIVIANA



ANTI-MICÓTICO



PLANTILLA DE SEGURIDAD

The background is a blurred industrial scene, possibly a refinery or chemical plant, with various pipes, tanks, and structures. A semi-transparent red filter is applied over the entire image, creating a monochromatic red effect.

CALZADO PETROLERA Y SOLDADOR

CUSIANA

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA

Cuero hidrofugado color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En poliuretano (PU) Resistente a hidrocarburos. Huella resistente al deslizamiento en superficies inclinadas y en condiciones climáticas normales.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



CALZADO INGENIERO



SWIF 02

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA

Cuero semigraso color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte.
Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes
capacidades de agarre.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato),
resistente al impacto (200 joules), resistente
a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



SWIF 02

NOBUCK

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA

Cuero nubuck color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte.
Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes
capacidades de agarre.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato),
resistente al impacto (200 joules), resistente
a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

THUNDER

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA

Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte.
Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato),
resistente al impacto (200 joules), resistente
a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

ZAFRA ORO

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA


Cuero nobuck color oro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En caucho de nitrilo, dureza de 60 +- Shore A; huella con diseño de agarre para trabajos en campo y autolimpiante RH.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15KN).

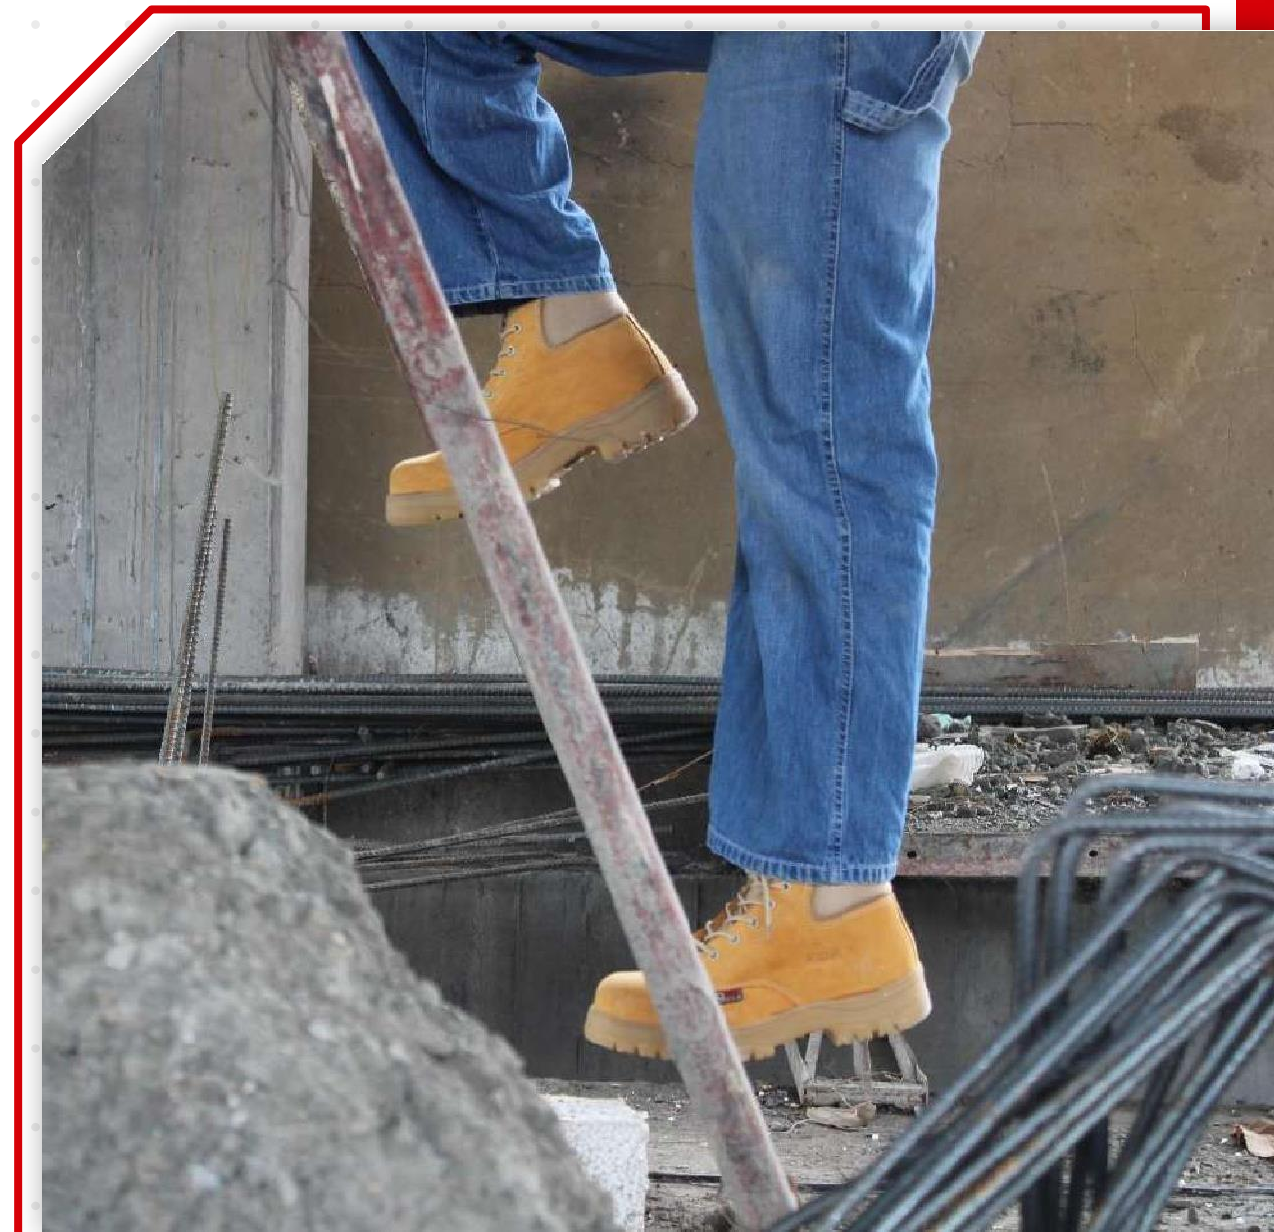

ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

TORNADO

CAFÉ

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA

Cuero semigraso color café, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte.
Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato),
resistente al impacto (200 joules), resistente
a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

TORNADO

NEGRA

TALLAS ————— 35-45



CAPELLADA

Cuero liso semigraso color negro, calibre 2.0 -2.2.

SUELA

En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte.
Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes capacidades de agarre.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato),
resistente al impacto (200 joules), resistente
a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

QUEEN

TALLAS ————— 35-40



CAPELLADA

Cuero nobuck color café, calibre 1.8 -2.0.

SUELA

En poliuretano (PU) Inyectado directo al corte.
Resistente a hidrocarburo, flexible y excelentes
capacidades de agarre.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato),
resistente al impacto (200 joules), resistente
a la compresión (15KN).



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



CALZADO

PVC

ZAFRA 301

NEGRA CREPÉ

TALLAS ————— 36-45



CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA

PVC sin nitrilo, color crepé. Suela con relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

ATS 501

NEGRA CREPÉ

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA

PVC sin nitrilo, color crepé, suela con relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

ATS 501 NEGRA

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

ATS 502 BLANCO

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color blanco, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agente microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color blanco, suela en relieve con efecto antideslizante.



Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.



ATS 503

AMARILLA

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agente microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.




Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

ATS 701

NEGRA CREPÉ

TALLAS ————— 36-44

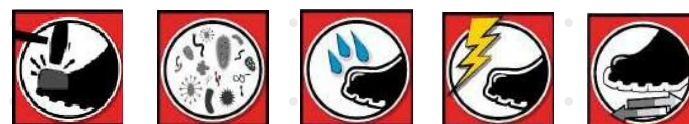

CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo, color negro, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA

PVC sin nitrilo, color crepé, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

ATS 701 E

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo color negro, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC sin nitrilo color negro. Suela en relieve con efecto autodeslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



ATS 702

BLANCO

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color blanco, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color blanco, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



ATS 503

AMARILLA

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergente y agente microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.




Cumple con la norma técnica **NTC 2385**: Botas de poli (cloruro de vinilo) para uso industrial.

ATS 701

NEGRA CREPÉ

TALLAS ————— 36-44

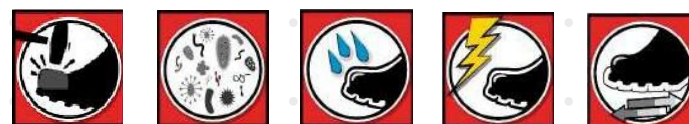

CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo, color negro, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura.

SUELA

PVC sin nitrilo, color crepé, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

ATS 701 E

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC sin nitrilo color negro, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC sin nitrilo color negro. Suela en relieve con efecto autodeslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



ATS 702

BLANCO

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color blanco, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color blanco, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



ATS 703

AMARILLA

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 joules) y resistente a la compresión (15KN)



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



ATS 713

AMARILLA

36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 Joules) y resistente a la compresión (15KN)

PLANTILLA

Metálica/ rígida (acero revenido en frío) resistente a la fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico.



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 12568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.

ATS 703 M



ATS 703 M

AMARILLA

TALLAS ————— 36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA

Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 Joules) y resistente a la compresión (15KN)

PROTECCIÓN METATARSAL

Compuesto de PVC modificado, alta flexibilidad y resistencia al impacto y cambios bruscos de temperatura.



ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.



ATS 713 M

AMARILLA

36-44



CAÑA

Compuesto de PVC con nitrilo, color amarillo, alta flexibilidad y resistencia a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos.

SUELA

PVC con nitrilo, color negro, suela en relieve con efecto antideslizante.

PUNTERA


Acero recubierto metálica resistente al impacto (200 Joules) y resistente a la compresión (15KN)

PROTECCIÓN METATARSAL

Compuesto de PVC modificado, alta flexibilidad y resistencia al impacto y cambios bruscos de temperatura.

PLANTILLA

Metálica/ rígida (acero revenido en frío) resistente a la fatiga, prehormada, plana y acabado dieléctrico.

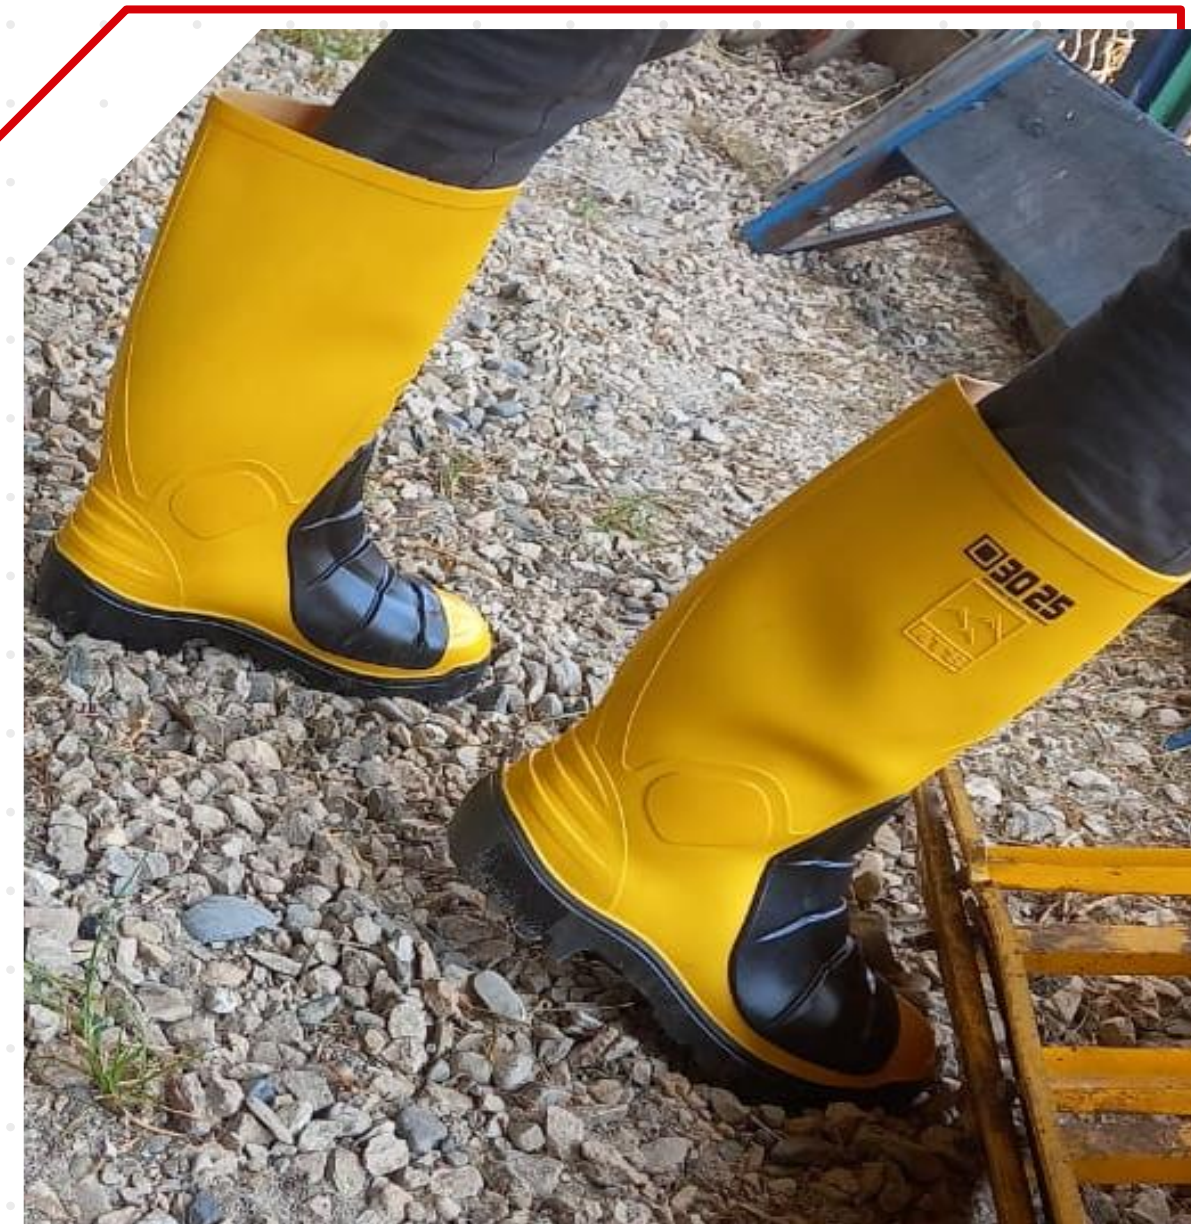

ISO 20345 Resistencia al impacto de calzados de seguridad.
ISO 20345 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.
ASTM F 2413-18 Resistencia al choque eléctrico.
EN 22568 Resistencia a impactos de las punteras de seguridad.